


RUMIŃSKI

ZAKŁAD PRODUKCYJNY



DIE AUßENTÜR

2021



Hersteller von Holzfenstern und -türen sowie von Holz-Aluminium-Systemen

Die Herstellung von Holzerzeugnissen ist unsere Leidenschaft. Wir beschäftigen uns mit der Herstellung von Fenstern und Türen seit 28 Jahren und möchten dies weiter tun, obwohl es viele starke, konkurrenzfähige Trends gibt. Wir glauben, dass das Holz als erneuerbarer Naturrohstoff das beste Material für die Herstellung von Türen ist. Wir nutzen völlig seine Vorteile wie Wärmeisolierung, Festigkeit und die Möglichkeit, praktisch jede beliebige Form zu erhalten. All dies durch die Schätzung dieses ausgezeichneten Naturgutes.


Die Marke RUMIŃSKI bedeutet Qualität, Zuverlässigkeit und Erfahrung. Ihr Fundament ist die ausgezeichnete Handwerksarbeit des Firmeninhabers Marek Rumiński. Die Vereinigung des Wissens und der neuesten Technologie trägt dazu bei, dass die Kunden an unseren Produkten ständig interessiert sind.

Die Türen werden durch das qualifizierte und erfahrene Personal mit den besten Maschinen, die zur Verfügung stehen, gefertigt. Mit Hilfe der numerisch gesteuerten Bearbeitungszentren können an den Türen komplizierte Muster und Fräsen nach dem Wunsch des Kunden hergestellt werden. In der Produktion werden die Komponenten der höchsten Qualität verwendet. Wir versuchen immer, die neuen und interessanten Lösung laufend zu nutzen, um die Qualität der angebotenen Produkte ständig zu erhöhen. Als Nachweis der Produktqualität gelten die erhaltenen Zertifikate.

Wir kommen den Wünschen unserer Kunden nach und können sogar die meist untypischen Türen herstellen. Eine Begrenzung für uns ist nur Ihre Vorstellungskraft. Wir leisten immer Hilfe und Rat. Unser Wissen und unsere Kenntnisse werden durch die Herstellung von Tausend von Türen gesammelt und vor allem durch die Meinungen der zufriedenen Kunden bestätigt.

Vom Anfang an ist das Ziel unserer Tätigkeit, die Fenster und Türen der höchsten Qualität herzustellen und Ihnen die Sicherheit und Zufriedenheit mit dem gut investierten Geld zu gewährleisten. Durch die Hochschätzung für unsere Kunden bleibt dieses Ziel unverändert.

- HOLZ**
Die Schlossbretter, Kopf- und Querriegel sowie Fußholz bestehen aus dem Brettschicht-Kiefer- oder Eichenholz oder aus dem exotischen Meranti-Holz, das zusätzlich furniert wird.
- FLÜGEL**
Das Türflügel hat eine Dicke von 68,78 oder 88 mm. Als Flügelfüllung gilt das Paneel mit Wärmeisolierung mit einer Dicke von 24 oder 34 mm.
- RAHMEN**
Er besteht aus dem Brettschichtholz. Die Ausmaße des Rahmens nach dem gewählten Profil: 78x68 mm, 78x78 oder 78x88 mm.
- SCHWELLE**
Aluminium-Schwelle mit der wärmeisolierten Einlage, sog. warme Schwelle. Zur Wahl: niedrige (20 mm) oder hohe Schwelle (45 mm).
- DICHTUNG**
Drei Dichtungen der Fa. Inter-Deventer. Mitteldichtung am Rahmen, Anschlagdichtung am Flügel und Dichtung im Unterteil des Flügels, die die Schwelle verdichtet.

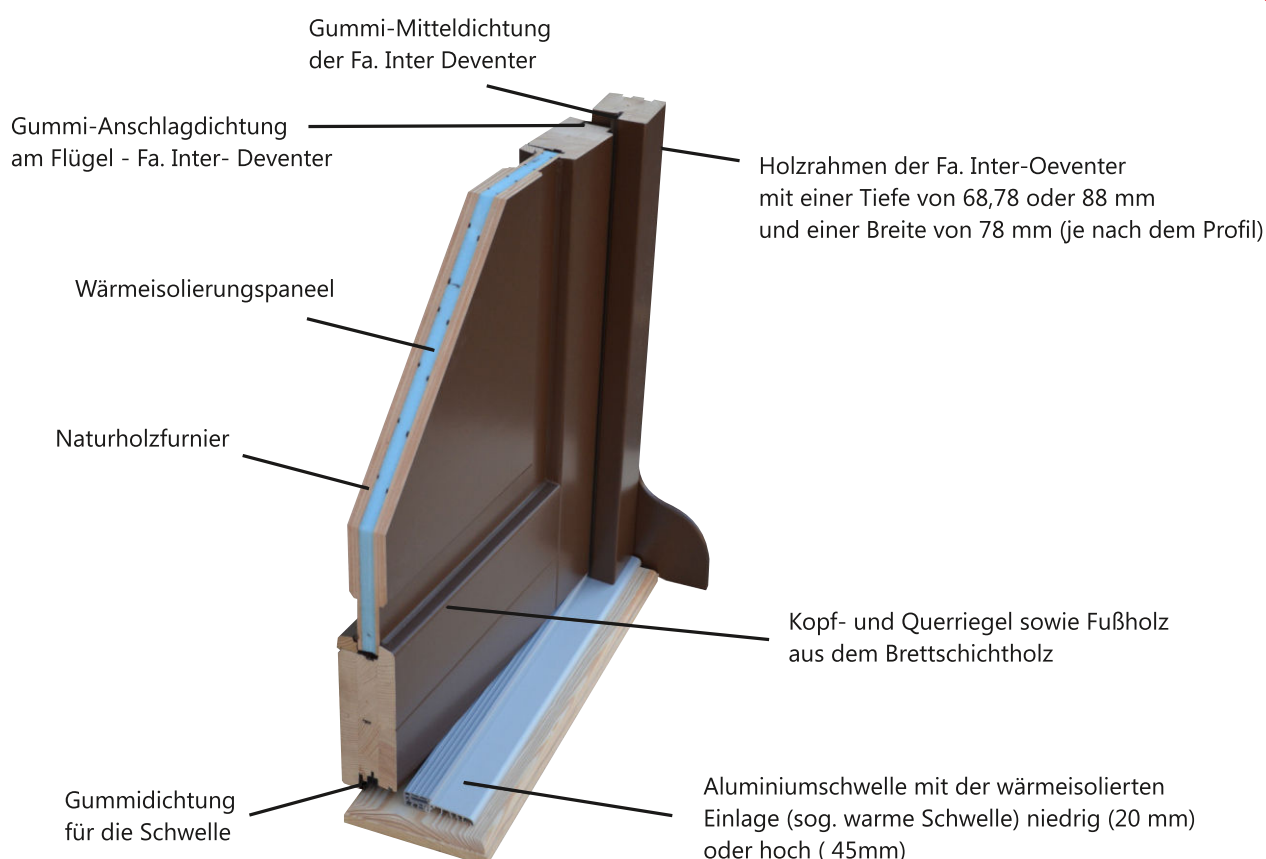


Die Außentür ist die Visitenkarte jedes Hauses. Es ist das erste Element, das bemerkt wird, wenn man ein Haus besucht. Es empfiehlt sich, ihr Aussehen sorgfältig zu projektieren, damit sie jahrelang als Blickfang dient.

Durch die Gestaltung der Türform und -farbe im Einklang mit dem Stil im Außen- und Innenbereich erhält man eine zusammen passende Ganzheit. In einem solchen Haus ergänzen sich alle Einrichtungselemente gegenseitig.

Bei der Wahl der Türen RUMIŃSKI steht dem Kunden eine breite Farbenpalette ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Die Türen müssen nicht mehr unbedingt weiß oder braun sein. Sie können eine von über zweihundert RAL-Deckfarben wählen. Die Außentür kann im Gebäude entweder betont werden, indem sie eine kühne, seltene Farbe erhält oder aber an den Farbton der Fassade angepasst werden. Außerdem ist es bei der Holztür möglich, sie in zwei Farben herzustellen. Die Tür kann von der Außenseite z.B. rot und von der Innenseite weiß oder in einer anderen Farbe mit der sichtbaren Holzstruktur (Lasur) sein.



Als Beispiel dienende Lasur-Palette (mit der sichtbaren Holzstruktur) bei verschiedenen Holzarten

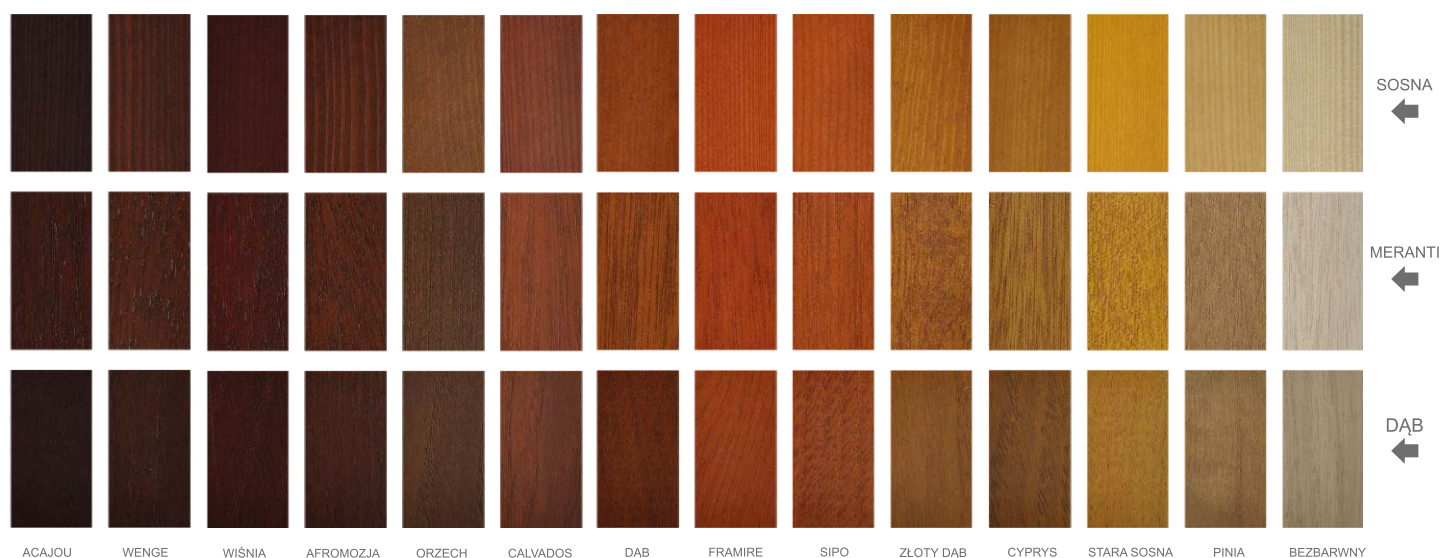

■ LACKIEREN

Vierschichtensystem, bestehend aus der Imprägnierungs-, Deck-, Farbspritz-Zwischen- und der Deckschicht.

■ VERGLASEN

Zwei- oder Dreischeiben-Verbundglassystem. Breite Auswahl an Glas: Buntglas, sandgestrahltes Glas, Reflexglas (braun, grafitgrau), geblasenes konvexes Glas, Einwegspiegel, Ornamentglas mit dem modernen oder traditionellen Design.

■ HAUPTSCHLOSS

Das Leistschloss der Fa. Fuhr wird mit der Metalleiste, die der ganzen Flügelhöhe entlang verläuft und dem Flügel die zusätzliche Steifigkeit gibt, ausgerüstet. Drei Riegelpunkte in Form von Metallhaken gewährleisten den Einbruchschutz. Es liegt der Nachweis für die Einbruchschutzklasse RC3 vor.

■ ZUSÄTZLICHES SCHLOSS

Standardmäßig wird die Tür mit dem zusätzlichen oberen Schloss ausgerüstet. Das Untern- und Oberschloss wird durch die Verwendung des Systems MASTER-KEY mit einem Schlüssel geöffnet.

■ SCHARNIERE

Feste Scharniere der bekannten Fa. Simonswerk, Modell Baka 4030 3D, in drei Ebenen justierbar, gewährleisten den optimalen Einbruchschutz. Zusätzlich können die Einbruchschutzeinlagen Klasse A, B oder C angewandt werden.



VORTEILE

- Breite Farbenpalette - ohne zusätzliche Kosten – Farben mit der sichtbaren Holzstruktur „Lasur“ oder über 200 Farben aus der RAL-Palette;
- Individuelles Türprojekt ohne zusätzliche Kosten;
- nicht standardmäßige Ausmaße der Einflügeltür im Standardpreis;
- Einbruchsicherung bei den Türen vom Standardangebot mit einer Dicke von 68, 78 oder 88 mm;
- Zusätzliches Oberschloss – ein Schlüssel öffnet zwei Schlösser;
- zwei Dämmungs- und Isolierungsdichtungen – am Flügel und am Rahmen.






Standardmäßig werden die Klinken für die Außentür ohne sichtbare Schrauben an der Außenseite angeboten. Dadurch wird das Gelangen zum Schlossmechanismus von Außen verhindert. Die Klinken besitzen eine Funktion, die deren Zurückkehren in die ursprüngliche Position möglich macht. Sie stehen in einigen Farben zur Verfügung d.h. inox/silberfarbig, mit Patina bedeckt, schwarz.

Metallbalken, also Metallgriffe, die bei der richtigen Wahl und Herstellung das ausgezeichnete Ausbauelement der Haupttür darstellen. Je nach dem Stil, in dem sie hergestellt werden, können sie sowohl in den modernen als auch in klassischen Häusern verwendet werden.

Die von der Fa. MEDOS gelieferten Metallbalken sind in der geraden und schrägen Form erhältlich. Je nach dem Wunsch des Kunden bieten wir die Metallgriffe mit verschiedener Länge an. Sie können aus dem gebürsteten oder polierten Stahl oder Aluminium mit verschiedenem Farbanstrich hergestellt werden. Sie sind ideale Ergänzung der minimalistischen Türmodelle.


Die Messinggriffe im klassischen Stil mit den Verzierungen, Kugeln und anderen zusätzlichen Elementen sind äußerst fest. Nicht standardmäßige Abgüsse und uneingeschränkte Wahlmöglichkeiten in Bezug auf deren Form entscheiden endgültig über das einzigartige Aussehen unserer Eingangstür.

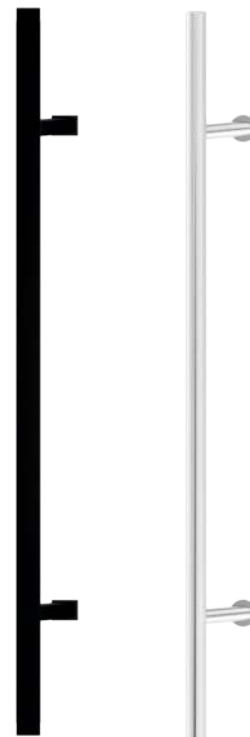

MODERN

10

www.ruminski.com.pl

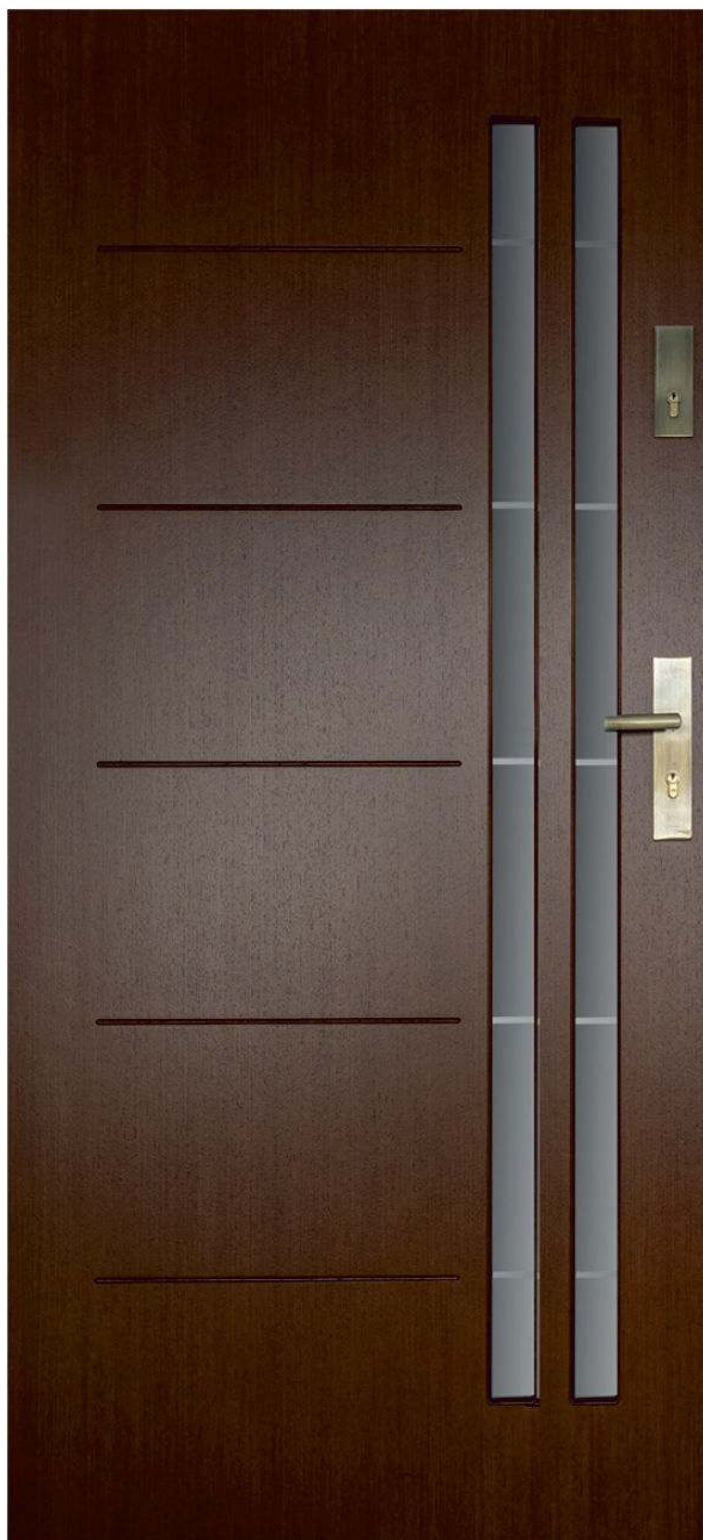

DM001

Die Linie Modern umfasst die Türen mit dem modernen Design. Einfache, oft geometrische Linien, Elemente aus dem rostfreien Stahl, Metallgriffe und matte Verglasungen sind charakteristische Merkmale dieser Produktgruppe.

MODERN



DM002



DM003




DM004



DM005



DM006

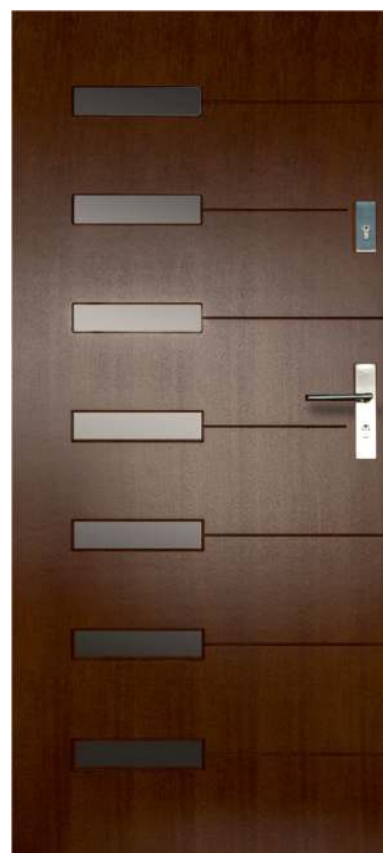

DM007





DM008



DM009



DM010

MODERN



DM011



DM012



DM013

MODERN



DM014



DM016



DM017



DM018



DM019



DM020



DM021



DM022



DM023

MODERN



DM024



DM025



DM026

MODERN



DM027



DM028



DM029



DM030



DM031



DM032






DM034



DM035

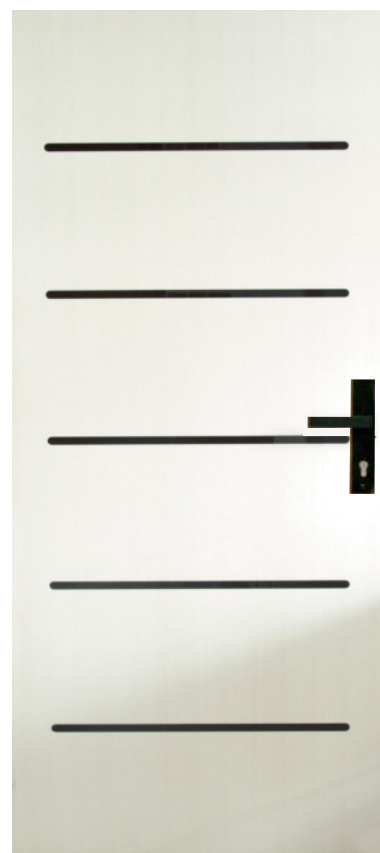

DM037

MODERN



DM038



DM039



DM040



CLASSIC

18

www.ruminski.com.pl



Die Rahmenholztüren mit der klassischen Konstruktion finden bei den überzeitlichen, abgetönten Hausprojekten die Anwendung. Sie wecken Vertrauen und gelten als klassische Außentüren in Wohnungen und Häusern.

CLASSIC



DC001



DC002



DC003



DC004



DC005



DC006





DC007



DC008



DC009

CLASSIC



DC010



DC011



DC012

www.ruminski.com.pl



CLASSIC



DC013



DC014



DC015



DC016



DC017



DC018





DC019



DC020



DC021

CLASSIC



DC022



DC023



DC024

CLASSIC



DC025



DC026



DC027



DC028



DC029



DC031





DC032



DC033



DC034

CLASSIC



DC035



DC036



DC037

www.ruminski.com.pl

25

TREPPENHAUSTÜREN

HOLZ

Die Schlossbretter, Kopf- und Querriegel sowie Fußholz bestehen aus dem Brettschicht-Kiefer- oder Eichenholz oder aus dem exotischen Meranti-Holz, das zusätzlich furniert wird.

FLÜGEL

Flügel mit einer Dicke von 58 mm. Als Flügelfüllung gilt das Wärmeisolierungspaneel mit einer Dicke von 24 mm.

RAHMEN

Er besteht aus dem Brettschichtholz, Rahmen mit einer Breite von 42 mm, er deckt die ganze Tiefe der Wand, an die die Tür montiert wird, ab.

SCHWELLE

Holzschwelle, aus einem harten Holz. Sie besitzt die Dichtung, die sowohl den Lärmschutz beim Schließen als auch beim Lärm im Außenbereich gilt.

LACKIERUNG

Vierschichtensystem, bestehend aus der Imprägnierungs-, Deck-, Farbspritz-Zwischen- und der Deckschicht.

SCHLOSS


Schloss Gerda. Zusätzliches Oberschloss. Beide Schlösser werden mit einem Schlüssel geöffnet.

SCHARNIERE

Eindrehbare Scharniere TKZ, in drei Ebenen justierbar. Zusätzlich können die Einbruchschutzeinlagen Klasse A, B oder C angewandt werden.

DICHTHEIT

Zwei Dichtungen der Fa. Inter-Deventer. Mitteldichtung am Rahmen, Anschlagdichtung am Flügel. Türschwelle aus dem harten Holz, mit der Dichtung die das Selbstschließen ermöglicht. Flügel mit einer Tiefe von 58 mm

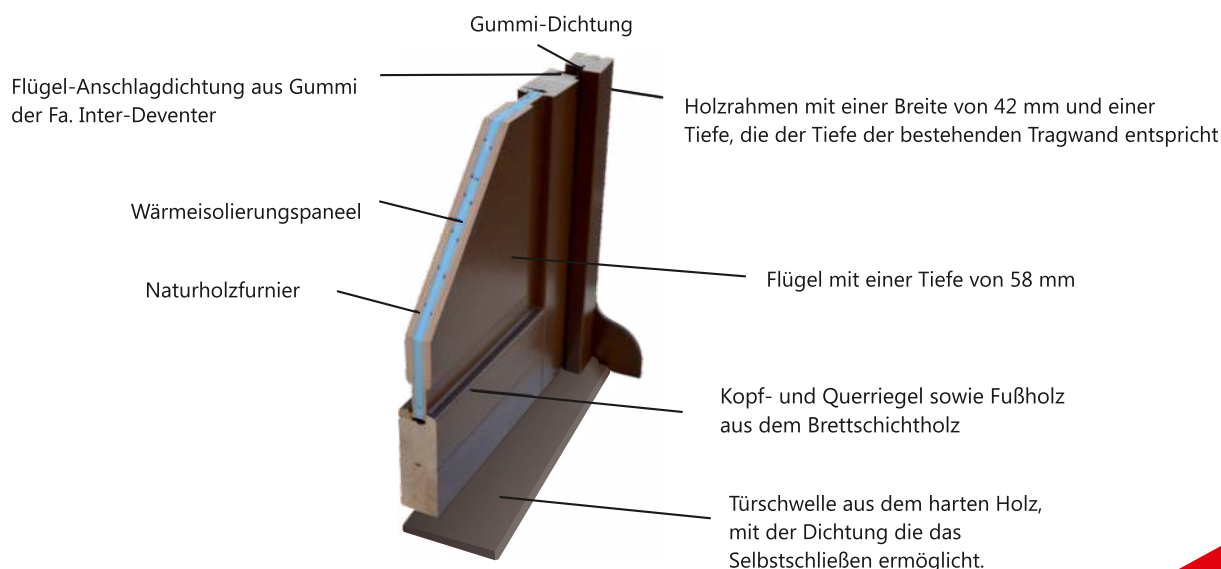



DW001



DW002



DW003



DW004



DW005



DW006





DW007



DW008



DW009

TREPPENHAUSTÜREN



DW010



DW011



DW012

www.ruminski.com.pl



DW013



DW014



DW015



DW016



DW017



DW018





DW019



DW020




DW021

TREPPENHAUSTÜREN



DW022

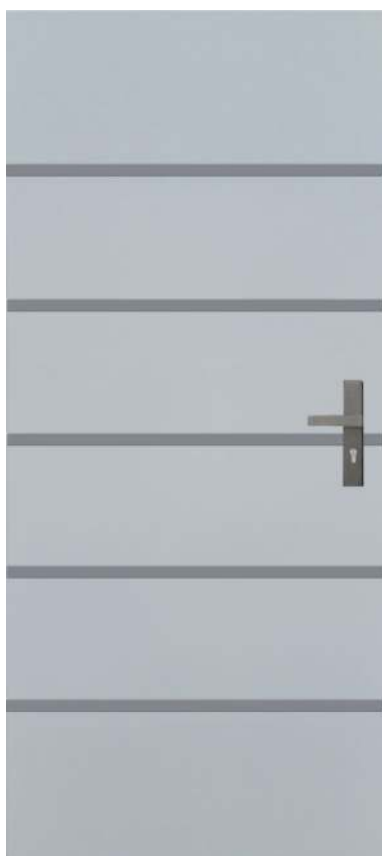

DW023



DW024



DW025



DW026



DW027



DW028



DW029



DW030





NICHT STANDARD

www.ruminski.com.pl

33



Durch die Wahl der nicht standardmäßigen Außentür kann ihr Aussehen den individuellen Bedürfnissen oder Anforderungen des Denkmalschutzes bei den altertümlichen Gebäuden angepasst werden. Der Kunde kann das Projekt vom Anfang an erstellen, er wird nur durch seine Vorstellungskraft eingeschränkt. Jedes im Katalog dargestellte Türmodell kann durch das Ober- oder Seitenlicht beliebig modifiziert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Tür mit der Holzkrone zu verzieren. Wenn Sie von der bogenförmigen Tür bei der bestehenden standardmäßigen Türöffnung träumen, ist noch nichts verloren. Wir können mit der modernen CNC-Maschine die bogenförmige Zierkrone mit den beliebigen Fräsen, die an die Wand zu montieren ist, herstellen.





RUMIŃSKI

ZAKŁAD PRODUKCYJNY



ul. Żeromskiego 3, 87-200 Wąbrzeźno
Produkcja: Stanisławki 40, 87-214 Płużnica



56 688 02 62



+ 48 515 090 336

biuro@ruminski.com.pl

www.ruminski.com.pl

